



INSTALL WORLD






**W
O
R
L
D**

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		160 W
Altura máxima de trabajo	(H1)	16 m
Altura máxima de plataforma	(H2)	14 m
Alcance max. horizontal	(2)	1 m
Capacidad de levante		230 Kg
Capacidad de levante sobre plataforma extendida		100 Kg
Peso equipo		3280 Kg
CEI/US Estandar		3300 Kg
Tamaño de plataforma (LxANxAL)	(3) x (5) x (6)	2,3 X 1,15 X 1,1 m
Longitud de plataforma extendida	(4)	3,3 m
Altura Zócalo	(7)	0,176 m
Tamaño replegada (LxAN)	(8) x (9)	2,42 X 1,2 m
Altura estibada	(10)	2,64 m
Longitud de la máquina con plataforma extendida	(13)	3,50 m
Ancho de la plataforma de la maquina con plataforma plegada	(11)	1,95 m
Capacidad tanque hidráulico		25 L
Pendiente superable		20 %
Distancia entre ejes	(12)	1,85 m
Despeje al suelo		0,1 m
Distancia al suelo con paneles de protección		0,019 m
Radio de rotación interior		0 m
Radio de rotación exterior		2,3 m
Número de máximo de personas.		2
Tiempo de elevación y descenso		80/46 s
Velocidad de tracción		3,4 Km/h
Velocidad de seguridad		0,7 Km/h
Inclinación longitudinal		3 °
Inclinación Transversal		2 °
Fuente de energía		4 X 6v; 225 Ah
Tamaño del neumático		406 X 127 X 318 mm

160 W

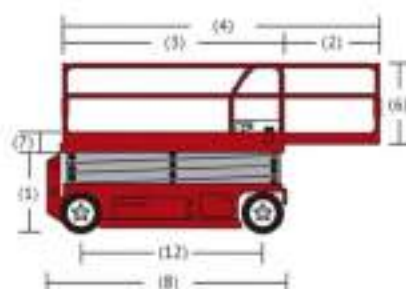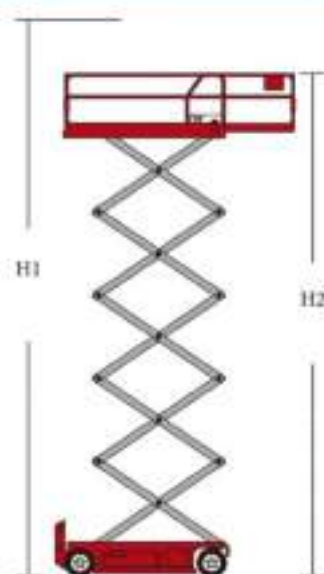

**¿NECESITAS
EQUIPOS?**

